



คู่มือการใช้งานบนแอป Yi IoT
กล้อง IP แบบ ไร้สาย
รุ่น X7




Yi IoT

กล้องรุ่นนี้ทำงานด้วยสัญญาณ
WIFI 2.4GHz เท่านั้น
โปรดตรวจสอบสัญญาณในพื้นที่การใช้งานก่อนติดตั้ง


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ

กล้องไอพีเครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้นานปี

กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้อ้างอิงในอนาคต
การลงแอปฯและตั้งค่าบนโทรศัพท์มือถือ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับ Wi Fi 2.4GHz ที่บ้านของท่าน
 2. ดาวโหลดแอปพลิเคชัน โดยสแกน QR CODE ที่ข้างกล่อง หรือ เข้าPlay Store ในระบบแอนดรอยด์หรือ App Store ในระบบ IOS
- ค้นหาแอป  YI IoT ติดตั้งและลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อย
3. เปิดระบบ GPS ระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของท่าน
 4. ใส่ micro Sd Card (อุปกรณ์แยกจำหน่ายรองรับความจุ 8-128 GB high speed) เสียบปลั๊กไฟกับตัวกล้อง กล้องจะหมุน รอจนหยุดและมีเสียงบีบๆ
 5. เปิดแอป แล้วให้ปฏิบัติตามนี้

1. กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มกล้อง

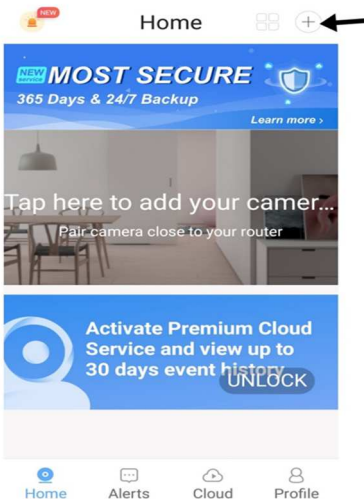

2. กดปุ่ม WIFI connection

choice mode

WiFi connection

[Other ways to connect](#)

3.กดปุ่ม I heard the sequence

Camera installat...



Wait 20 seconds until you hear a two-tone sequence.

No voice prompt heard

I heard the sequence

4.กดเลือก WIFI ที่จะเชื่อมต่อกล้อง
ใส่รหัส WIFI และ กด NEXT

Connect to Wi-Fi

เลือก WIFI

Note: Some models of cameras support 5GHz wireless band. To use a different WiFi network, tap HERE.

รหัส WIFI

The password length cannot exceed 64 characters and can be empty



Pair camera close to your router

NEXT

5.เมื่อ QR CODE ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือถือ นำไปส่องหน้ากล้อง โดยมีระยะห่างประมาณ 10-15 ซม.จะมีเสียงพูดตอบรับจากกล้อง กด NEXT

QR code faces c...



Please click the next step after hearing the voice prompt.

NEXT

6.รอสักครู่ ถ้าติดตั้งสำเร็จ จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้กด FINISH



Camera name


Smart Cam

Living ro... Bedroom Kitchen


Garden Crip Office

FINISH


7. กด Skip

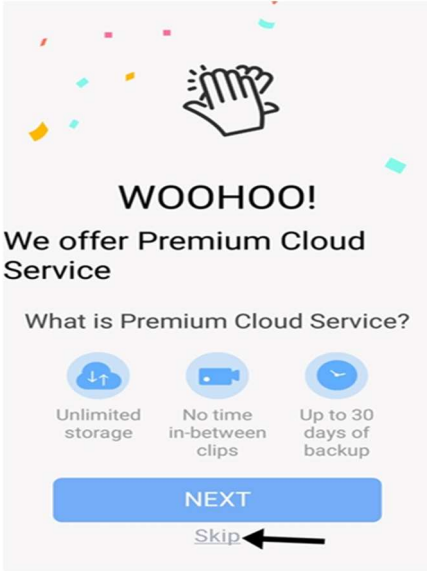

8. กดบริเวณจอภาพเพื่อดูกล้อง

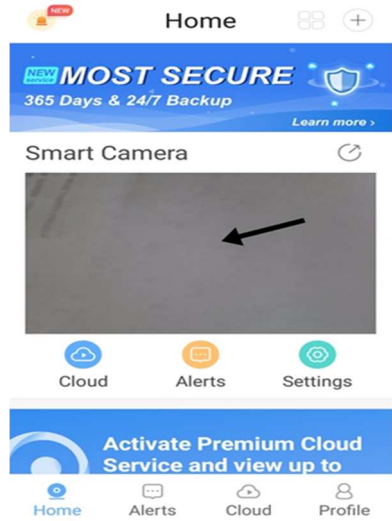

*หากสแกน QR CODE หน้าจอไม่ได้ ไม่มีเสียงตอบรับ ให้ทดลองขยับหน้าจอ โทรศัพท์เข้าออกหรือปรับเพิ่มลดแสงหน้าจอแล้วกดปุ่มรีเซตที่หลังกล้องแช่ไว้จนมีเสียงตอบรับจากกล้อง หลังจากนั้นให้ลองติดตั้งใหม่อีกครั้ง

การตั้งค่าต่างๆของกล้อง ให้กดปุ่ม  จะมีเมนูสำหรับตั้งค่าดังนี้

Smart camera On/Off ใช้สำหรับเปิดปิดกล้อง

Smart camera name สำหรับตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อกล้อง

Smart camera setting ตั้งค่าการหมุนของภาพ ค่าไมโครโฟน ค่าเขตเวลา


Setting ตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ

PIN Protection ตั้งรหัสเพื่อล็อกกล้อง

Memory card recording method (เมื่อใส่ sd card) ตั้งค่าการบันทึก

กดเปิดเพื่อบันทึกเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหว กดปิดเพื่อบันทึกตลอดเวลา
Micro sd card เช็คสถานะของการ์ด ฟอ์แมตการ์ด
Delete สำหรับลบกล้อง

คำอธิบายเมนูการใช้งานต่างๆขณะดูกล้อง

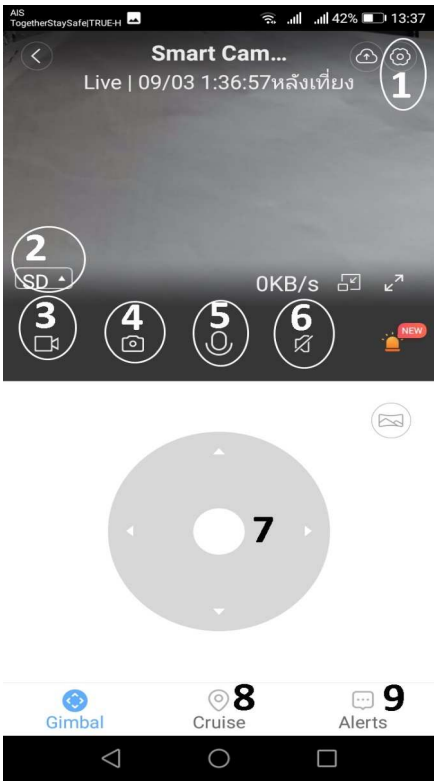 <p>The image shows a smartphone screen displaying the 'Smart Cam' app interface. At the top, it says 'Smart Cam...' and 'Live 09/03 1:36:57หลังเที่ยง'. There are several icons and buttons: a camera icon (1), an SD card icon (2), a camera icon (3), a camera icon (4), a microphone icon (5), a camera icon (6), a circular navigation pad (7), a 'Gimbal' icon (8), and an 'Alerts' icon (9). The bottom of the screen shows standard Android navigation buttons.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 สำหรับตั้งค่าต่างๆของกล้อง2 ตั้งค่าความละเอียดของการดูกล้อง3 บันทึกวิดีโอลงในโทรศัพท์ขณะดู4 บันทึกภาพนิ่งหน้าจอขณะดูกล้อง5 ไมโครโฟน กดค้างเพื่อพูดให้เสียงไปออกที่กล้อง6 เปิดปิดการฟังเสียงจากกล้อง7 ปุ่มควบคุมทิศทางกล้อง8 ตั้งค่าให้กล้องติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว9 รายการแจ้งเตือนต่างๆ
--	--

การดูภาพย้อนหลัง (ต้องใส่ sd card)


ขณะดูกล้องให้แตะที่หน้าจอก็จะปรากฏแถบเวลาขึ้นมา

กดเลื่อนแถบเพื่อเลือกเวลาดูย้อนหลังตามต้องการ


การแชร์อุปกรณ์และการลบกล้องออกจากแอป

กล้องรุ่นนี้สามารถแชร์ให้มือถือเครื่องอื่นสามารถดูด้วยกันได้ โดยมีมือถือเครื่องนั้นต้องลงแอป YI IoT และลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย (email ที่ใช้สมัครต้องไม่ซ้ำกับโทรศัพท์ที่มีมือถือเครื่องหลัก)


1. มือถือเครื่องหลักให้กดปุ่ม Profile

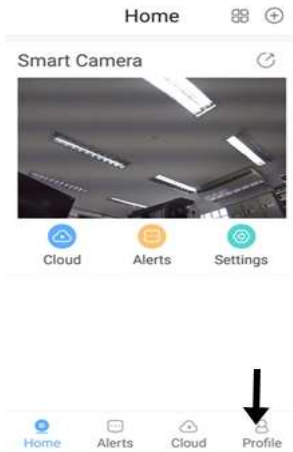


2. กดเมนู Share

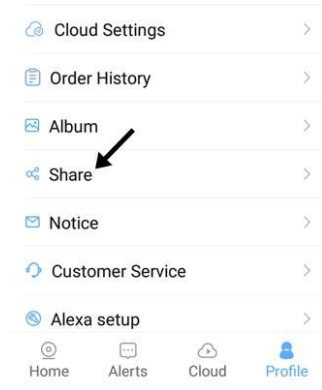

3. กดเลือกกล้องที่จะแชร์

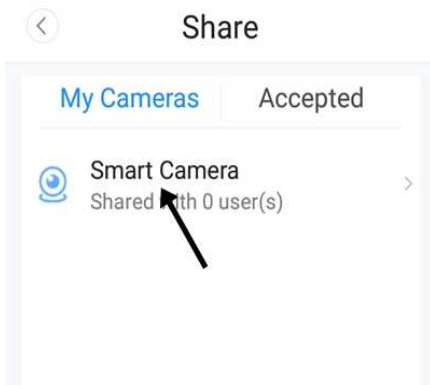

4. กดปุ่ม Share device with family

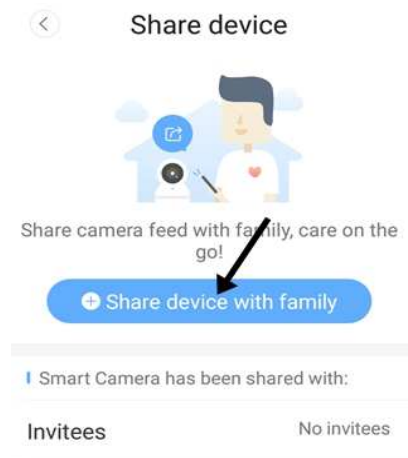

5. ป้อน email ของโทรศัพท์มือถือที่ต้องการแชร์ จากนั้นกด OK คำเชิญจะถูกส่งไปที่มือถือ

Share through Y...




Please enter their userna...

We will send a notification to your invitee. Your invitee needs to confirm your invitation in "my -> notification" from YI IoT App.

OK

6. เปิดแอป YI IoT บนเครื่องที่รับแชร์ เมื่อปรากฏหน้าสำหรับดูกล้อง ใช้นิ้วปิดหน้าจอลงหนึ่งครั้งจะมีข้อความคำเชิญปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม Accept Invitation ก็จะถูกกล้องได้

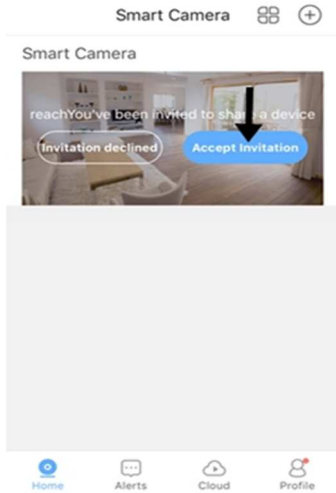

การลบกล้องออกจากแอป

กล้องรุ่นนี้จะไม่สามารถติดตั้งซ้ำกับชื่อบัญชีอื่นได้ หากต้องการเปลี่ยนมือถือเครื่องหลักที่จะติดตั้งกล้อง ให้ลบกล้องออกจากแอป ก่อน ขั้นตอนการลบกล้องให้กดปุ่ม settings (รูปฟันเฟือง) จะมีเมนูต่างขึ้นมา เลื่อนหน้าจอมาด้านล่างสุด แล้วกดปุ่ม Delete กล้องจะถูกลบออกจากมือถือเครื่องหลักรวมทั้งมือถือเครื่องอื่นที่ได้แชร์ไว้ทั้งหมด

ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

1. ติดตั้งกล้องไม่ได้ ไม่เจอกล้อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่านเชื่อมต่อกับ WiFi ความถี่ 2.4GHz
- เปิดระบบGPS เพื่อระบุตำแหน่งบนมือถือ

2. ดูกล้องผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องได้เชื่อมต่อกับ WiFi ที่บ้านของท่าน
- หากกล้องใช้เวลานานในการเชื่อมต่อให้ออกจากแอป แล้วเข้าใหม่อีกครั้ง
(ความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือของท่านมีผล ต่อการดูกล้องแบบออนไลน์)

3. กล้องไม่ทำงาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟเข้าที่กล้อง ตรวจสอบสาย USB และหม้อแปลง

4. กล้องไม่บันทึกไม่เจอ sd card

- เลือกใช้ sd card ที่มีคุณภาพ หากเป็น sd card เก่าที่เคยใช้งานแล้ว ให้ฟอร์แมตการ์ดก่อนการใช้งาน และ ควรถอดปลั๊กไฟของกล้องก่อนเสียบการ์ดเข้ากับตัวกล้อง

5. การคืนค่าโรงงาน กดปุ่มรีเซ็ตหลังกล้องค้างไว้จนมีเสียงตอบรับดังขึ้น

การรับประกัน (ใช้สติ๊กเกอร์ใต้เครื่องแทนใบประกัน)

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรีหนึ่งปี เต็ม นับจากวันที่ซื้อตาม ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติ๊กเกอร์รับประกันใต้เครื่อง สำหรับสินค้าที่เสียตาม สภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสายชาร์จ หม้อแปลง และแบตเตอรี่ (ถ้ามี) ค่าขนส่ง ความเสียหายที่เกิดจากการ ช่อมแซม หรือ ดัดแปลงโดยช่างอื่น ที่ไม่ได้รับแต่งตั้ง จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ำ ความร้อน ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งเครื่องซ่อม หรือวิธีการใช้งาน ติดต่อ (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง

บริษัท กลอบอล รีช จำกัด 55 ติวานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 0-2951 2020 โทรสาร 0-2951 2868

Email: info@globalreach.co.th URL: www.globalreach.co.th